

# Magento MultiStore einrichten unter ispCP

Im Beispiel 3 Shops und 3 Websites, erreichbar unter 3 Domains

Benötigte Zeit zum einrichten: 1 Stunde

Voraussetzungen: Installiertes Magento

Geänderte Dateien: root/index.php

Login im ispCP-Adminpaneel:



ispCP Omega

Please enter your login information

Username

Password

[Lost password](#)

Powered by [ispCP Omega](#)

[phpMyAdmin](#) [FileManager](#) [Webmail](#)

Ich gehe davon aus, daß schon ein Admin und „Reseller“ angelegt ist.

Als Reseller legen wir einen neuen User an. (In meinem Beispiel benenne ich den neuen User „seidenschal.lt“)

 ADMINISTRATORS

Username	Creation date	Created by
admin	N/A	System

 RESELLERS

Username	Creation date	Created by	
reseller01	16.06.2011	admin	 <a href="#">Switch</a>

Dann connectieren wir eine Domain (bei mir wieder „[www.seidenschal.lt](http://www.seidenschal.lt)“) auf diesen Account. Natürlich müssen auch die anderen neuen Shopdomains auf denselben Server connectiert werden! Entweder selbst oder mithilfe des Hosters.

Dann switchen wir in diesen neuen Useraccount und gehen auf „*Manage Domains*“.

Dort klicken wir in der linken Leiste auf „Add alias“.

Im Feld *Domain name* tragen wir die gewünschte 2. Shopdomain ein: Hier „*seidentuch.lt*“.

Als *Directory mount point* tragen wir nur einen Slash (/) ein.

Enable Forward = Disable

Und mit Klick auf den Button „Add alias“ haben wir eine 2. Domain, die auf dasselbe Verzeichnis zeigt, wie „*seidenschal.lt*“.

Das können wir beliebig oft wiederholen.

 MANAGE DOMAIN ALIAS

**Add domain alias**

Domain name 	<input type="text" value="seidentuch.lt"/>
Directory mount point	<input type="text" value="/"/>
Enable Forward	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Forward to URL	<input type="text" value="http://"/> <input type="text"/>

In meinem Beispiel habe ich nun 2 Domain aliase eingerichtet.

 DOMAIN ALIASES

Name	Mount point	Forward	Status
 <a href="#">seidentuch.lt</a>	/	-	OK
 <a href="#">stoffe.lt</a>	/	-	OK

 SUBDOMAINS

SUBDOMAIN LIST IS EMPTY!


 DNS ZONE'S RECORDS

MANUAL ZONE'S RECORDS LIST IS EMPTY!

Das wars auch schon in ispCP.

Nun richten wir die 3 Shops in Magento ein.

Wir klicken uns durch: *System-->Konfiguration*.  
Links unter „*Allgemein*“ in den Reiter „*Web*“.

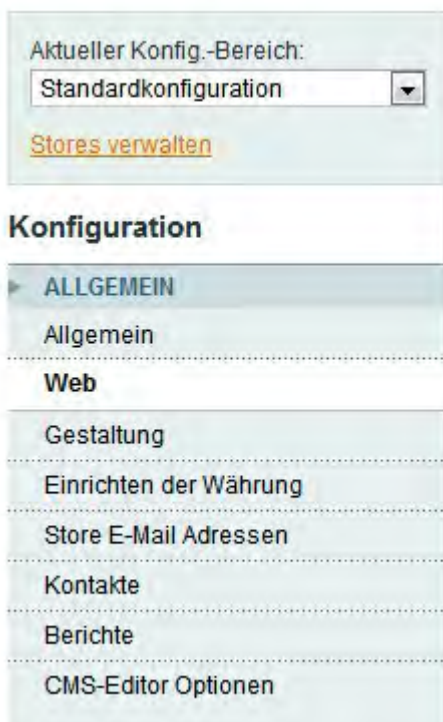

Als Basis-URL tragen wir die URL des Mainshops ein: <http://seidenschal.it>. Falls sie nicht schon eingetragen ist.

## Web

URL Optionen		
Suchmaschinenoptimierung		
Ungesichert		
Basis-URL	<input type="text" value="http://seidenschal.it/"/>	[STORE VIEW]
Basis Link URL	<input type="text" value="{{unsecure_base_url}}"/>	[STORE VIEW]
Basis Skin URL	<input type="text" value="{{unsecure_base_url}}skin/"/>	[STORE VIEW]
Basis Media URL	<input type="text" value="{{unsecure_base_url}}media/"/>	[STORE VIEW]
Basis JavaScript URL	<input type="text" value="{{unsecure_base_url}}js/"/>	[STORE VIEW]
	▲ <b>Warning!</b> When using CDN, in some cases JavaScript may not run properly if CDN is not in your subdomain	
Sicher		
Basis-URL	<input type="text" value="http://seidenschal.it/"/>	[STORE VIEW]
	▲ Achten Sie darauf, dass die Basis-URL mit einem '/' (Slash) endet, z.B. http://ihredomain/magento/	
Basis Link URL	<input type="text" value="{{secure_base_url}}"/>	[STORE VIEW]
	▲ Achten Sie darauf, dass die Basis-URL mit einem '/' (Slash) endet, z.B. http://ihredomain/magento/	
Basis Skin URL	<input type="text" value="{{secure_base_url}}skin/"/>	[STORE VIEW]
Basis Media URL	<input type="text" value="{{secure_base_url}}media/"/>	[STORE VIEW]
Basis JavaScript URL	<input type="text" value="{{secure_base_url}}js/"/>	[STORE VIEW]
	▲ <b>Warning!</b> When using CDN, in some cases JavaScript may not run properly if CDN is not in your subdomain	
Verwende sichere URL im Shopbereich	<input type="text" value="Nein"/>	[STORE VIEW]
Verwende sichere URL im Administrationsbereich	<input type="text" value="Ja"/>	[GLOBAL]

Wir gehen in *System-->Stores verwalten*:

Dort legen wir 3 Websites an. Der Einfachheit halber nenne ich sie einfach seidenschal, seidentuch und stoffe.

Dann legen wir Stores an, sowie StoreViews.

### Website bearbeiten

Website Information	
Name *	<input type="text" value="seidenschal"/>
Code *	<input type="text" value="base"/>
Reihenfolge	<input type="text" value="1"/>
Standard Store	<input type="text" value="seidenschal"/>

### Website bearbeiten


Website Information	
Name *	<input type="text" value="seidentuch"/>
Code *	<input type="text" value="seidentuch"/>
Reihenfolge	<input type="text" value="2"/>
Standard Store	<input type="text" value="seidentuch"/>
Als Standard festlegen	<input type="checkbox"/>

### Website bearbeiten

Website Information	
Name *	<input type="text" value="stoffe"/>
Code *	<input type="text" value="stoffe"/>
Reihenfolge	<input type="text" value="3"/>
Standard Store	<input type="text" value="stoffe"/>
Als Standard festlegen	<input type="checkbox"/>

Dann zurück zu den Websites, denn dort müssen wir dann die entsprechenden Stores und StoreViews zuweisen.

Am Ende sollte es so aussehen:

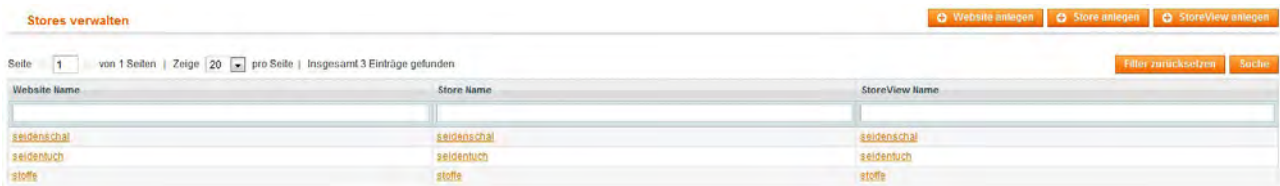

Website Name	Store Name	StoreView Name
seidenschal	seidenschal	seidenschal
seidentuch	seidentuch	seidentuch
stoffe	stoffe	stoffe

Dann wieder zurück zu *System-->Konfiguration*. Dort sehen wir nach einem Klick auf das Auswahlfeld bei „Aktueller Konfig.-Bereich“ unsere Websites, Stores und StoreViews.

Ist es auf Standardkonfiguration gestellt, dann wirken sich alle Änderungen auf alle Websites und StoreViews aus!

„seidenschal“ haben wir schon konfiguriert, also wenden wir uns „seidentuch“ zu:



Aktueller Konfig.-Bereich:  
seidentuch

Stores verwalten

**Konfiguration**

- ALLGEMEIN
- Allgemein
- Web**
- Gestaltung
- Einrichten der Währung
- Store E-Mail Adressen
- Kontakte

**Web**

Suchmaschinenoptimierung

Ungesichert

Basis-URL	<input type="text" value="http://seidentuch.it/"/>	<input type="checkbox"/> Standard verwenden [STORE VIEW]
Basis Link URL	<input type="text" value="http://seidentuch.it/"/>	<input type="checkbox"/> Standard verwenden [STORE VIEW]
Basis Skin URL	<input type="text" value="{{unsecure_base_url}}skin/"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard verwenden [STORE VIEW]
Basis Media URL	<input type="text" value="{{unsecure_base_url}}media/"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard verwenden [STORE VIEW]
Basis JavaScript URL	<input type="text" value="{{unsecure_base_url}}js/"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard verwenden [STORE VIEW]

**Warning!** When using CDN, in some cases JavaScript may not run properly if CDN is not in your subdomain

Klicken wir auf „seidentuch“, dann darunter auf „Web“ und geben unsere neue Domain ein, unter der der Shop seidentuch erreichbar sein soll:

Dann wiederholen wir das mit stoffe.

## Gestaltung

Seite  von 1 Seiten | Zeige  pro Seite | Insgesamt 3 Einträge gefunden

Store	Gestaltung
<input type="text"/>	<input type="text"/>
seidenschal seidenschal seidenschal	default/grayscale
seidentuch seidentuch seidentuch	default/grayscale
stoffe stoffe stoffe	default/grayscale

Nun gehen wir zu *System*-->*Gestaltung* und weisen den 3 Websites die Layouts zu. Man kann auch 1 Layout für alle Websites nehmen, muß es aber trotzdem eintragen:

Nun öffnen wir mit einem Editor die index.php, die in der root liegt  
Am Ende der index.php sollte folgendes stehen:

```
70 #ini_set('display_errors', 1);  
71   
72 umask(0);  
73   
74 /* -Store -or -website -code -*/  
75 $mageRunCode = -isset($_SERVER['MAGE_RUN_CODE']) ? $_SERVER['MAGE_RUN_CODE'] : -'';  
76   
77 /* -Run -store -or -run -website -*/  
78 $mageRunType = -isset($_SERVER['MAGE_RUN_TYPE']) ? $_SERVER['MAGE_RUN_TYPE'] : -'store';  
79   
80 Mage::run($mageRunCode, -$mageRunType);  
81
```

Dies ändern wir um in:

```
72 umask(0);  
73   
74 switch($_SERVER['HTTP_HOST']) -{  
75 >> -  
76 >> // -seidentuch.lt  
77 >> case -'seidentuch.lt':  
78 >> case -'www.seidentuch.lt':  
79 >> >> Mage::run('seidentuch', -'website');  
80 >> break;  
81   
82 >> // -stoffe.lt  
83 >> case -'stoffe.lt':  
84 >> case -'www.stoffe.lt':  
85 >> >> Mage::run('stoffe', -'website');  
86 >> break;  
87 >> -  
88 >> // -seidenschal.lt - (default -store)  
89 >> default:  
90 >> >> Mage::run();  
91 >> break;  
92 }  
93
```

Abspeichern. Auf den Server laden.

Dabei müssen zwingend genau die Websitecodes verwendet werden, die wir unter *System--->Stores verwalten-->Website Name* verwendet haben! (Klein-/Großschreibung beachten)


Nun haben wir 3 Domains unter der derselbe Shop diesselben Seiten erreichbar sind.  
 Um z.B. passende Startseiten zu erstellen wechseln wir ins Menü *CMS-->Seiten verwalten* und öffnen die Seite „home“. Dort sehen wir, das wir nun den StoreView festlegen können.

Seidenschal	home	2 Spalten mit rechter Spalte	seidenschal seidenschal seidenschal
Seidentuch	home	2 Spalten mit rechter Spalte	seidentuch seidentuch seidentuch
Stoffe	home	2 Spalten mit rechter Spalte	stoffe stoffe stoffe

Kopieren wir den Inhalt der Seite „home“, legen eine neue Seite an, benennen sie wiederum „home“, kopieren den Inhalt hinein und legen einen anderen StoreView fest.  
 Dasselbe kann man mit allen anderen Seiten ebenfalls machen.  
 Falls man – z.B. in alles Domains diesselbe AGB benutzen möchte, kann man auch „Alle StoreViews“ auswählen.

Nun müssen wir noch 3 Shops einrichten, da bisher alle Artikel im selben Shop angezeigt werden.  
 Im Beispiel möchten wir auf der Domain seidenschal.It nur Seidenschals anbieten, auf seidentuch.It nur Seidentücher und unter stoffe.It nur Stoffe.  
 Also benötigen wir 3 Shops.

Gehen wir zu *Katalog-->Kategorien verwalten*:  
 Dort erstellen wir mit dem Button „Root Kategorie hinzufügen“ 3 neue Hauptkategorien: Seidenschal, Seidentuch und Stoffe.

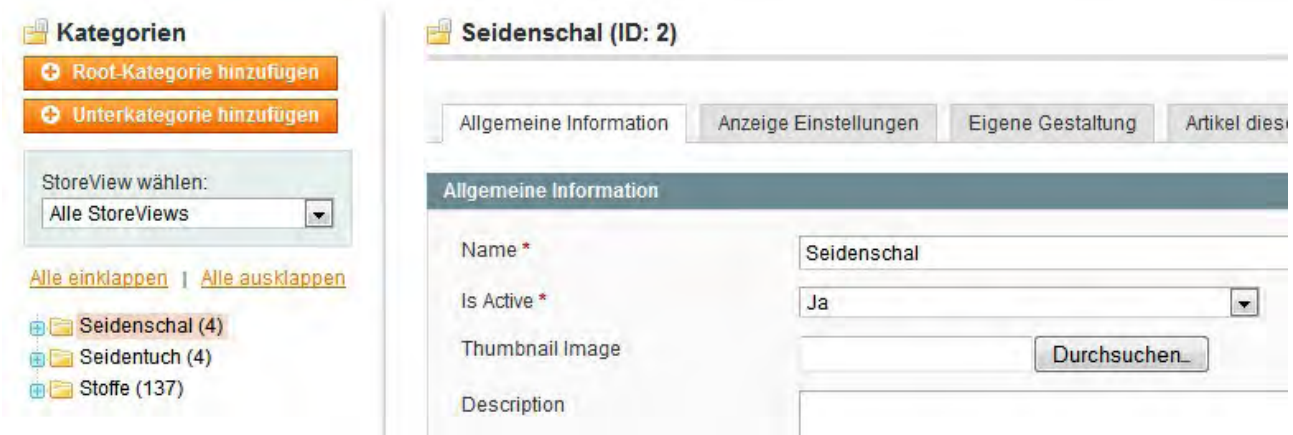

Ganz unten auf der Seite stellen wir das „Include in Navigation Menu“ auf „Nein“.

Nun haben wir 3 Websites, 3 Shops, erreichbar unter 3 Domains, gemeinsam verwaltet in einem Admin-Backend.  
 Alle Websites und Shops können separat durch umstellen des aktuellen Konfigbereiches (immer ganz oben links) unter *System-->Konfiguration und Katalog-->Kategorien* bearbeitet werden.  
 Unterschiedliche Preise, Währungen, Beschreibungen, Fotos, Seiten, Widgets usw.

